


HFP-M-8022-24

Technische Daten & Anschlusswerte Technical data & connection values

Bezeichnung Name	MECHATRON HFP-M-8022-24
Kühlung Cooling	Flüssigkeitskühlung Liquid cooling
Nennleistung Rated Power	S1 (100%) 2.2kW S6 (50%) 3.0kW
Kühlmitteltemperatur Coolant temperature	Max. 35°C
Spannung Voltage	230VAC
Spindellager Spindle bearings	4x Stahl 4x Steel
Strom Current	S1 (100%) 7.0A S6 (50%) 12.0A
Schmierung Lubrication	Fett, wartungsfrei Grease, maintenance free

Drehzahl Rotation Speed	24.000 min ⁻¹
Spannzange Collet	ER20 428E DIN6499B
Frequenz Frequency	800Hz
Spannbereich Clamping range	2-14mm 2-14mm
Polpaarzahl Pole pairs	2
Rundlauf (Innenkegel) Runout (inner Taper)	<5,0µm
Werkzeugwechsel Tool Change	Manuell, Spannmutter Manually, clamping nut
Gewicht Weight	7,2kg

Leistungs-/Drehmomentdiagramm Power/Torque vs. speed diagram

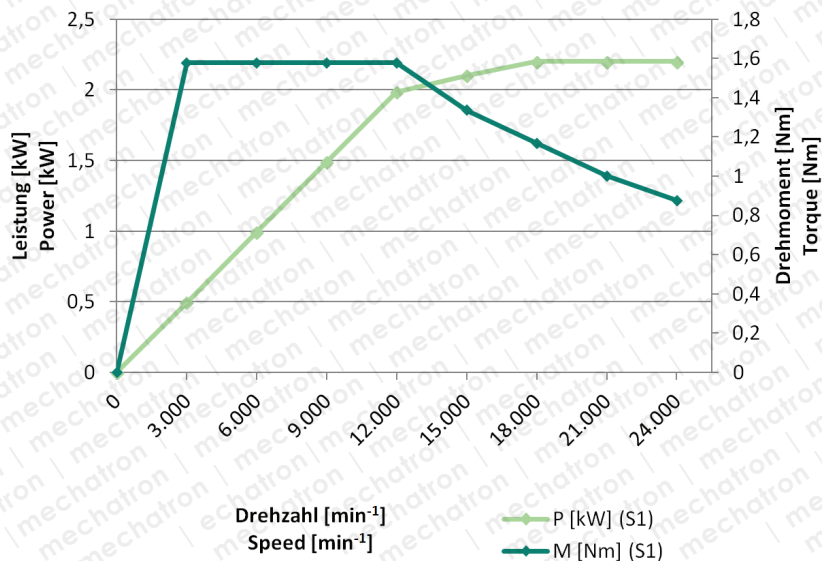

Abmessungen Dimensions

